

# X-Lite 4.0 програмыг ашиглах заавар

## 1. Татаж авах


Xlite 4.0 програмын үйлдлийн системдээ тохирох хувилбарыг <http://g-mobile.mn> сайтын интернэтфоны хэсэг болох <http://g-mobile.mn/internet/internetphone> хаягаар орж татаж авна.

Эсвэл өөрийнх нь албан ёсны сайтын татах холбоосоор татаж болно.



[http://xlite.counterpath.com/download/win32\\_100907](http://xlite.counterpath.com/download/win32_100907)



## 2. Суулгах

Татаж авсан програмаа нээхэд дараах цонх гарч ирэх бөгөөд *Next* товчийг дарж цааш үргэлжлүүлнэ.

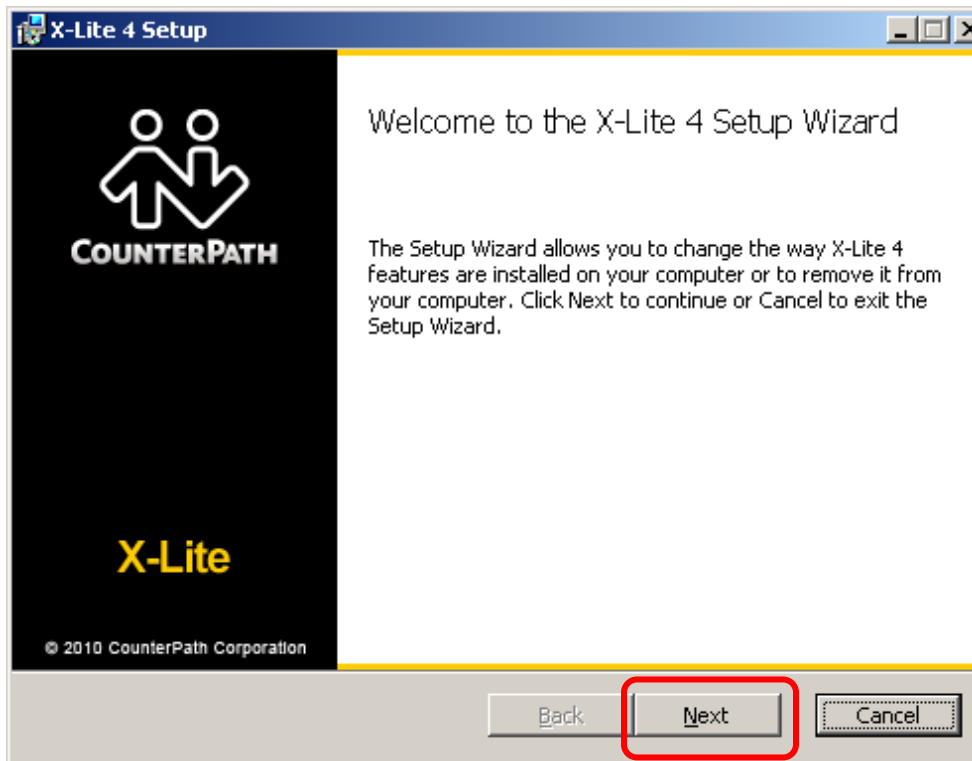

Чагтлах хэсгийг сонгоод *Next* товчийг дарна.

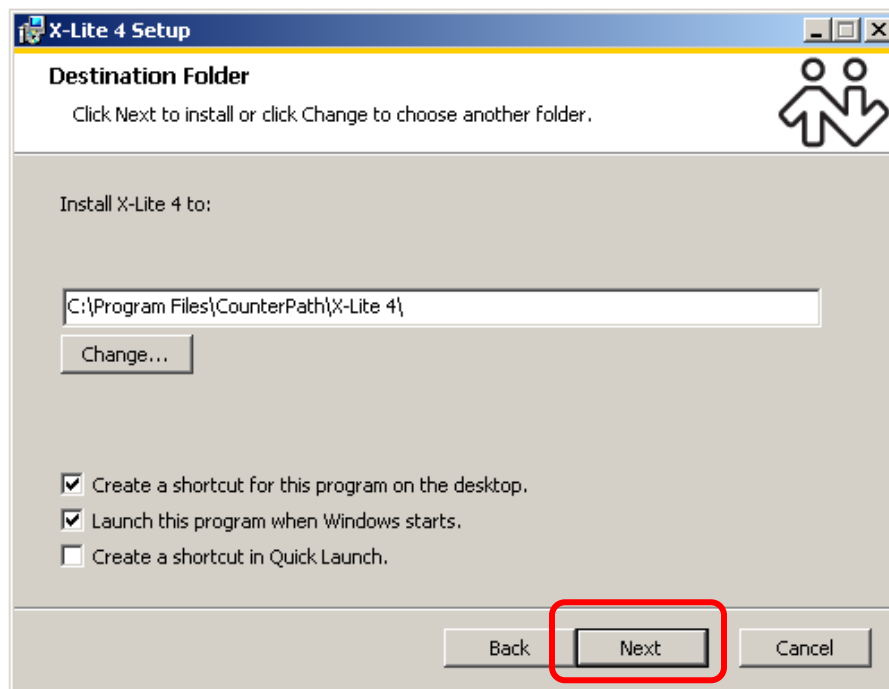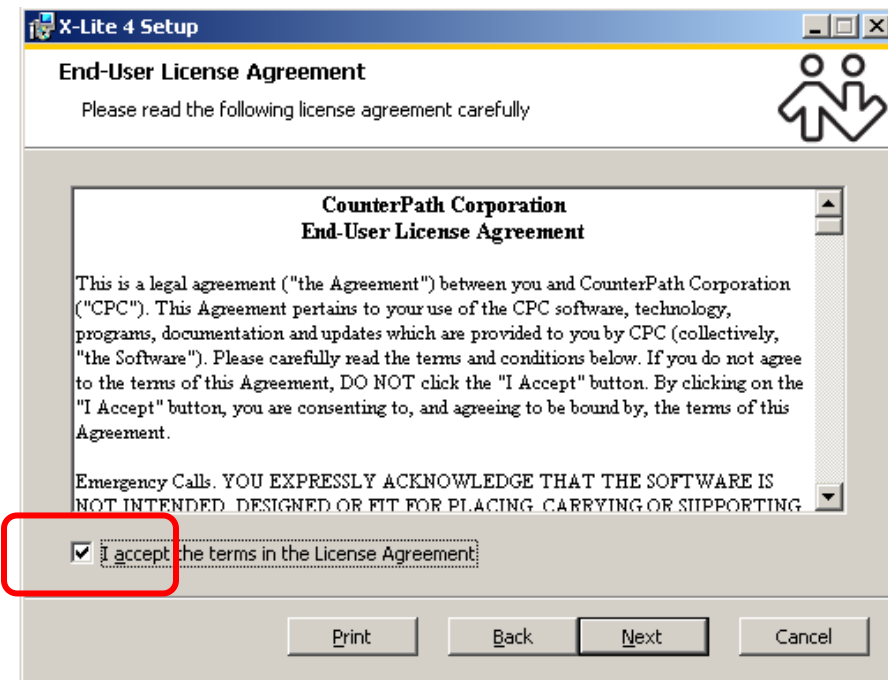

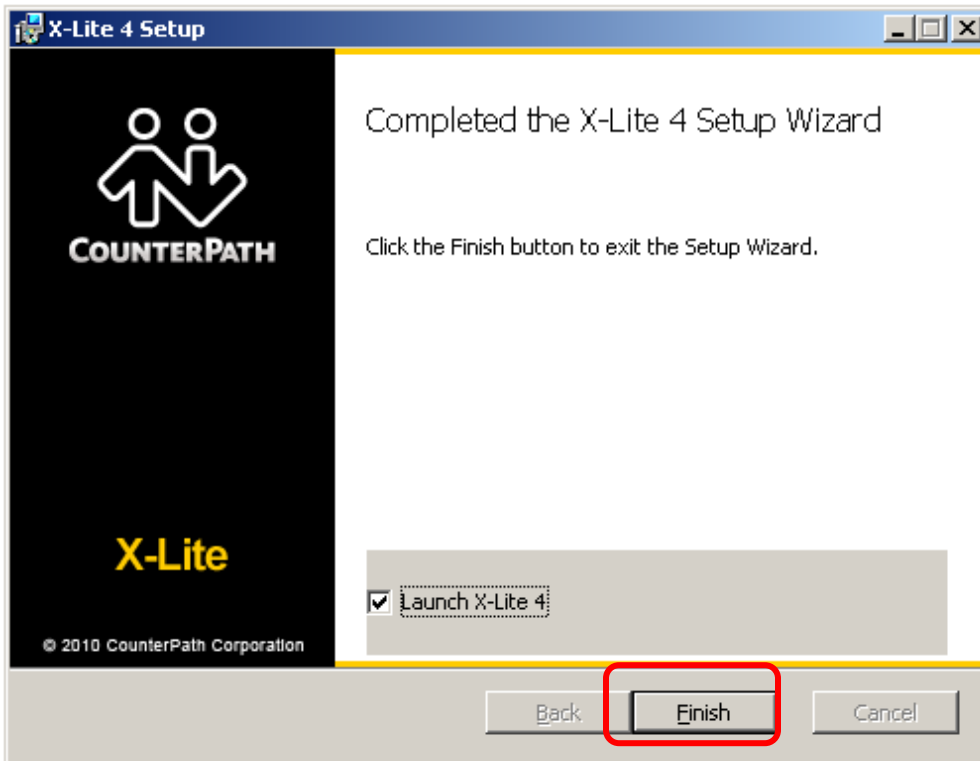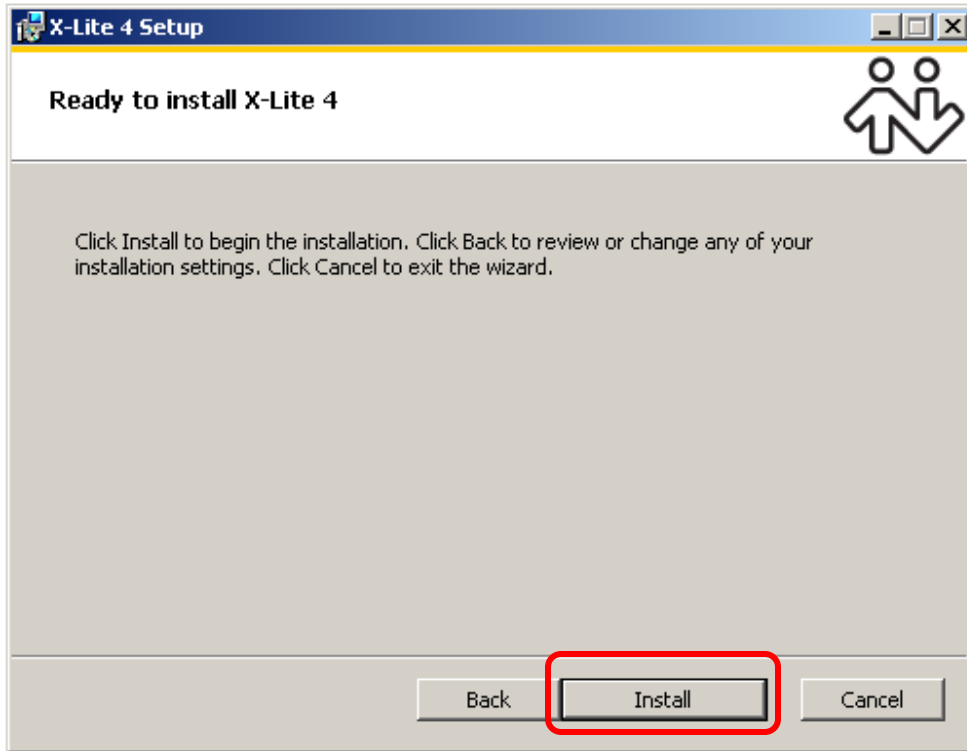

### 3. Тохиргоо хийх

Суулгасны дараа Xlite 4.0 програмын icon дэлгэцэн дээр (Desktop) гарч ирэх бөгөөд үүнийг ажиллуулна.



Дугаараа тохируулахын тулд програмын Softphone -> Account settings хэсэг рүү орно.



Тохиргооны цонх гарч ирэхэд дараах тохиргоонуудыг хийнэ.

The image shows a 'SIP Account' configuration window with several tabs: Account, Voicemail, Topology, Presence, Transport, and Advanced. The 'Account' tab is selected. The window contains the following fields and options:


- Account name:** G-Mobile
- Protocol:** SIP
- Allow this account for:**
  - Call
  - IM / Presence
- User Details:**
  - User ID:** 98xxxxxx
  - Domain:** 203.91.115.91
  - Password:** [masked]
  - Display name:** [empty]
  - Authorization name:** [empty]
- Domain Proxy:**
  - Register with domain and receive calls
  - Send outbound via:**
    - Domain
    - Proxy Address: [empty]
- Dial plan:** #1\|a.T;match=1;prestrip=2;

At the bottom right, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Red callout boxes with arrows point to the following fields:

- Account name:** Бүртгэлийн нэр. Өөрийн хүссэн нэрээ оруулж болно.
- User ID:** Интернетфон дугаараа оруулна.
- Domain:** Серверийн IP хаяг: 203.91.115.91 гэж оруулна
- Password:** Дугаартай хамт ирсэн нууц үгээ оруулна.
- OK button:** Оруулсны дараа ОК дарна.

Үүний дараа дугаар идэвхжих болно.

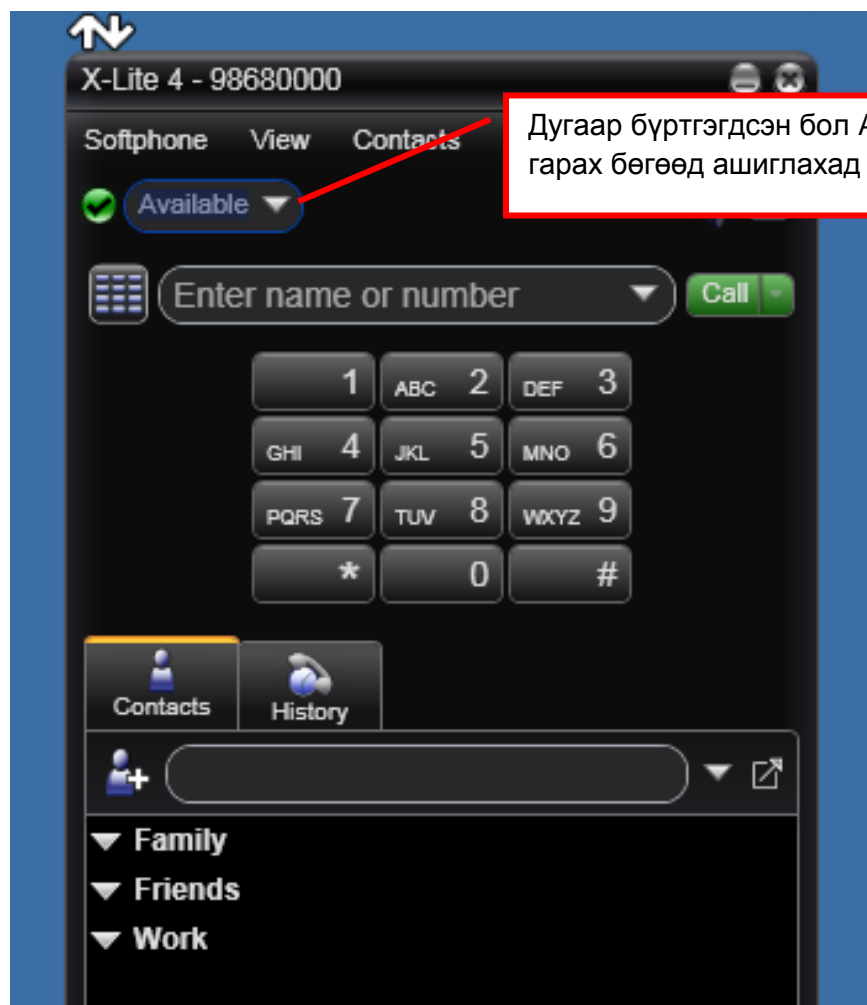


Дугаар бүртгэгдсэн бол Available гэж гарах бөгөөд ашиглахад бэлэн боллоо.

### Нэмэлт:

Зарим нэгэн байдлаар X-Lite програм дээр таны компьютерийн дууны төхөөрөмжүүд (чихэвч, микрофон, спикэр) буруу тохируулагдсанаас яриа сонсогдохгүй байх асуудал гардаг. Үүнийг програм дээрээ тохируулж болно. *Softphone* цэснээс *Preferences* дэд цэс рүү орно.



Тохиргооны цонх гарч ирэхэд хажуугийн баганаас *Devices* гэсэн дээр дарахад дууны төхөөрөмжийн тохиргоонууд гарч ирнэ.

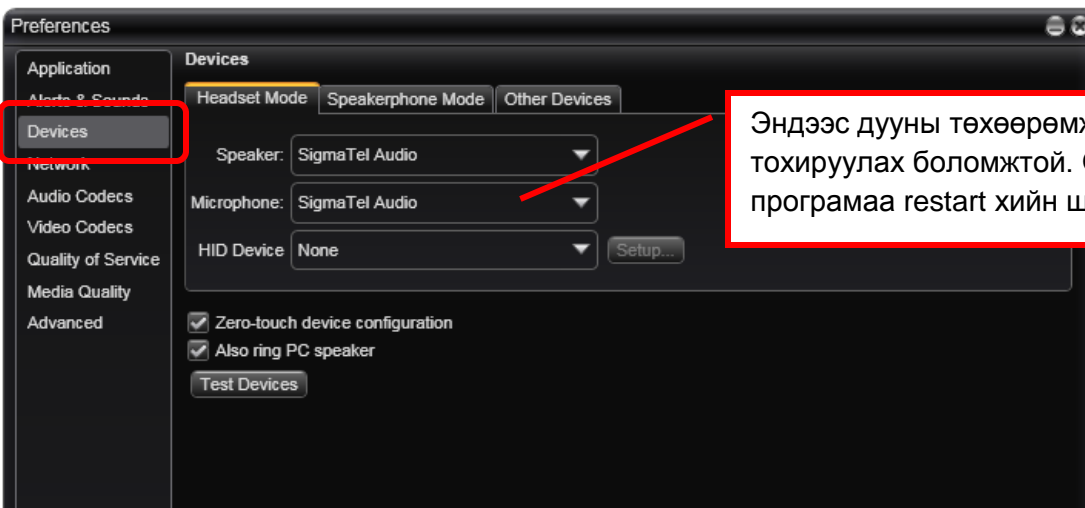

Хэрвээ танд ямар нэгэн асуудал гарвал 98102000 дугаар болон [gnetphone@yahoo.com](mailto:gnetphone@yahoo.com) мессенжерийн хаяг холбогдоно уу. /24 цаг/